




nosstec

RUNDBOCKNINGS- MASKIN 8266


Vår mest universella maskin för medel- samt krävande produktion, ämnad för de flesta applikationer. Motordriven med bomberade valsar med nållager. Inställning av över- samt undervals görs med handratt via snäckväxlar. Över- samt undervalsarna drivs av en snäckväxelmotor. All transmission är kompakt konstruerad på maskinens ena sida. Flertalet optioner finns som tillval. Skyddsnivå IP54.

MIT ANTRIEB




t max 6,5 mm

ø 80-140 mm

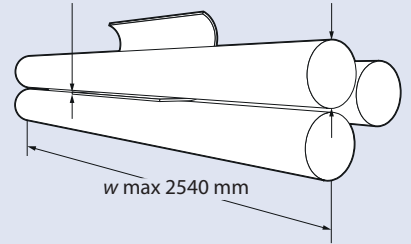

w max 2540 mm

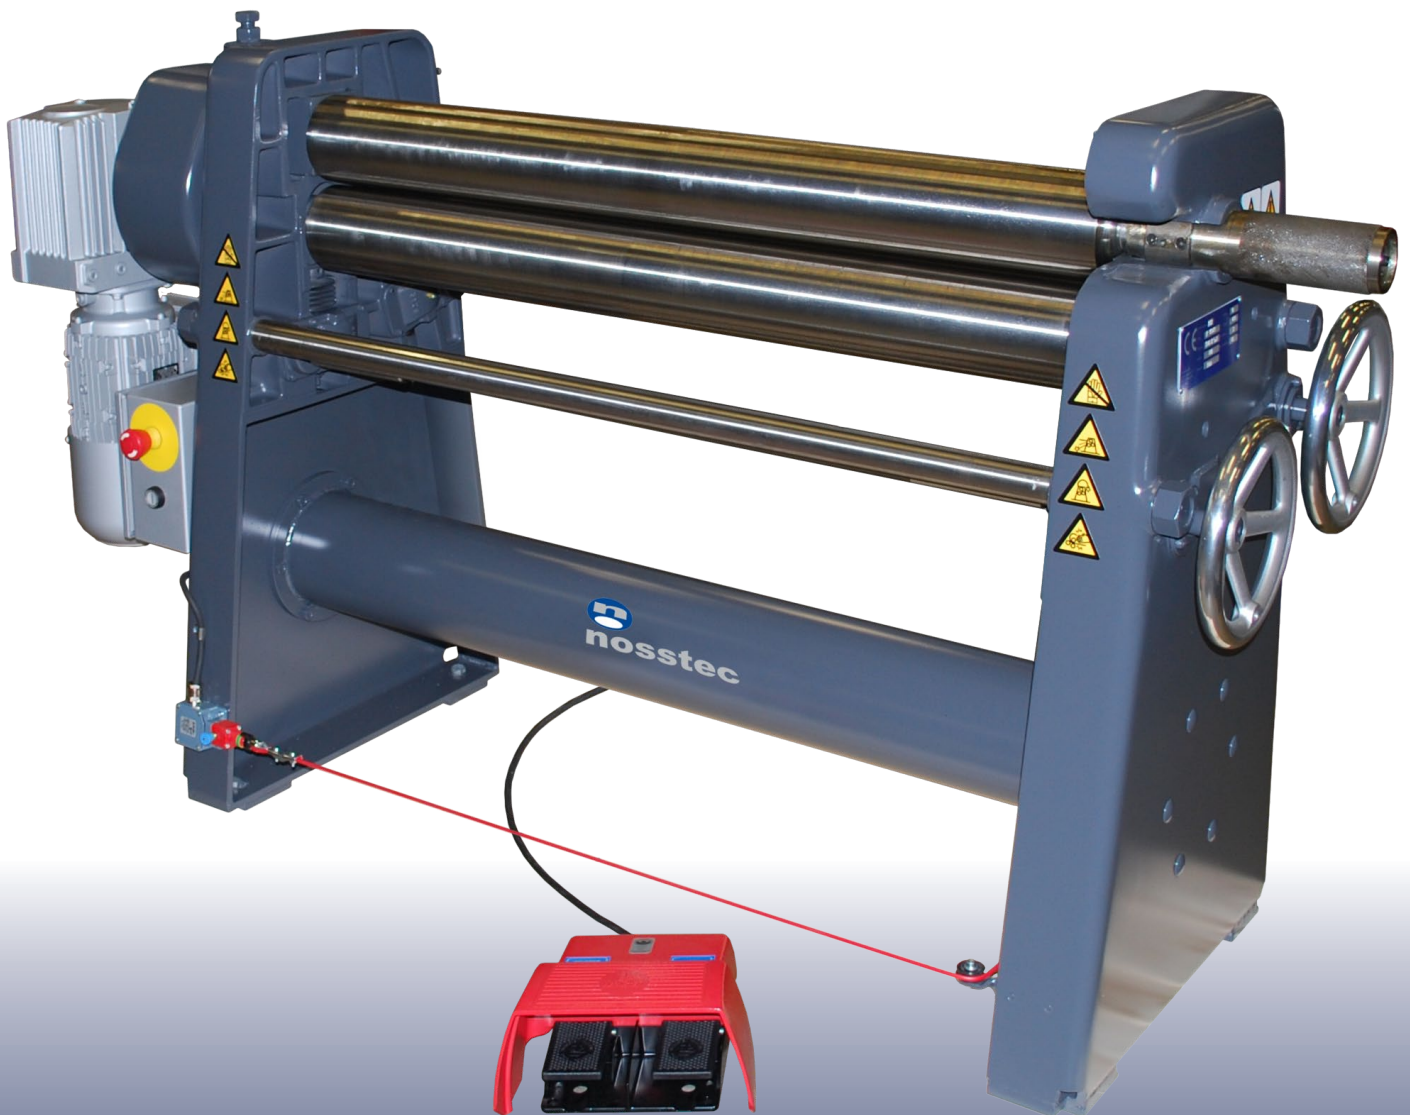

SANDFELD [®]
AS
VÆRKTØJSMASKINER

Birkegårdsvej 2 · 7400 Herning · Denmark · Phone +45 97 11 92 22 · www.sandfeld.com

| Art.nr. | 8266 | -1025 | -1030 | -1040 | -1050 | -1055 | -1060 | -1065 | -1220 | -1225 | -1235 | -1245 |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kapacitet | | 10/25 | 10/30 | 10/40 | 10/50 | 10/55 | 10/60 | 10/65 | 12/20 | 12/25 | 12/35 | 12/45 |
| Arbetslängd (w) | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Max plåttjocklek (400 N/mm ²) (t) | mm | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Valsdiameter (ø) | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Motoreffekt | kW | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
| Nettovikt | kg | 400 | 440 | 665 | 700 | 745 | 960 | 1015 | 440 | 490 | 725 | 770 |
| TILLBEHÖR | | | | | | | | | | | | |
| Härdade och slipade valsar | 826677 | -1025 | -1030 | -1040 | -1050 | -1055 | -1060 | -1065 | -1220 | -1225 | -1235 | -1245 |

| Art.nr. | 8266 | -1250 | -1255 | -1260 | -1515 | -1520 | -1530 | -1540 | -1545 | -1550 | -1555 | -2010 |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kapacitet | | 12/50 | 12/55 | 12/60 | 15/15 | 15/20 | 15/30 | 15/40 | 15/45 | 15/50 | 15/55 | 20/10 |
| Arbetslängd (w) | mm | 1290 | 1290 | 1290 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 2040 |
| Max plåttjocklek (400 N/mm ²) (t) | mm | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 1,0 |
| Valsdiameter (ø) | mm | 120 | 130 | 140 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 80 |
| Motoreffekt | kW | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 0,75 |
| Nettovikt | kg | 825 | 1055 | 1120 | 480 | 530 | 785 | 840 | 905 | 1140 | 1220 | 560 |
| TILLBEHÖR | | | | | | | | | | | | |
| Härdade och slipade valsar | 826677 | -1250 | -1255 | -1260 | -1515 | -1520 | -1530 | -1540 | -1545 | -1550 | -1555 | -2010 |

| Art.nr. | 8266 | -2015 | -2020 | -2025 | -2030 | -2035 | -2040 | -2510 | -2515 | -2520 | -2525 | -2530 |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kapacitet | | 20/15 | 20/20 | 20/25 | 20/30 | 20/35 | 20/40 | 25/10 | 25/15 | 25/20 | 25/25 | 25/30 |
| Arbetslängd (w) | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Max plåttjocklek (400 N/mm ²) (t) | mm | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Valsdiameter (ø) | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Motoreffekt | kW | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
| Nettovikt | kg | 625 | 905 | 975 | 1060 | 1320 | 1425 | 1025 | 1110 | 1225 | 1500 | 1630 |
| TILLBEHÖR | | | | | | | | | | | | |
| Härdade och slipade valsar | 826677 | -2015 | -2020 | -2025 | -2030 | -2035 | -2040 | -2510 | -2515 | -2520 | -2525 | -2530 |



Digital display för bøj- och/ eller undervalvar



Konbockningsutrustning: inkluderar snedställning av böjvals, släpsko samt handratt med räkneverk



Härdade och slipade valsar



Snedställning av undervalvar



Motordriven böj och/eller undervalvar



| Tillvalsutrustning: | Art.nr. |
|---|------------|
| Konbockningsutrustning (inkluderar snedställning av böjvals, släpsko samt handratt med räkneverk) | 8266-0556 |
| Snedställning av undervalvar | 8266-4715 |
| Motordriven böjvals, fast kontrollpanel | 8266-08041 |
| Motordriven undervalvar, fast kontrollpanel | 8266-30551 |
| Motordriven böjvals, handkontroll | 8266-08042 |
| Motordriven undervalvar, handkontroll | 8266-30552 |
| Digital display (tillsammans med konbockningsutrustning ersätts räkneverket med digital display) | 8266-4723 |
| Frekvensstyrning | 8266-4301 |

Mot förfrågan: adipren-belagda valsar, spår i valsar, 230V 3-fas