
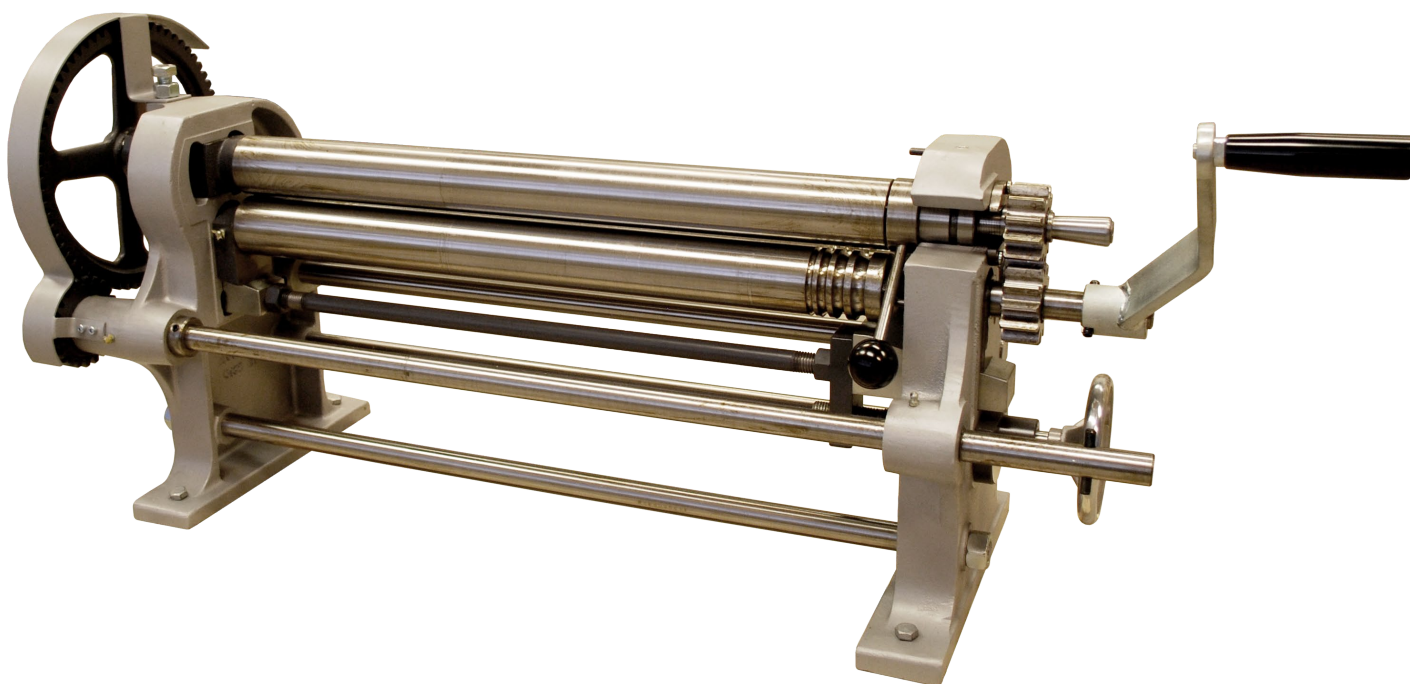


RUNDBOCKNINGS- MASKIN 4132

Manuellt driven maskin med bomberade valsar. Undervalsen justeras med hjälp av handratten på maskinens högra sida. Böjvalsens kan justeras diagonalt för konbockning. Under- samt böjvals har som standard spår för bockning av rundjärn.

- Övervalsens kan svängas ut
- Konbockning som standard
- Reduktionsväxel ger ökad kraft

- Böjvalsens justeras med handtag
- Bomberade valsar
- Medelkrävande produktion

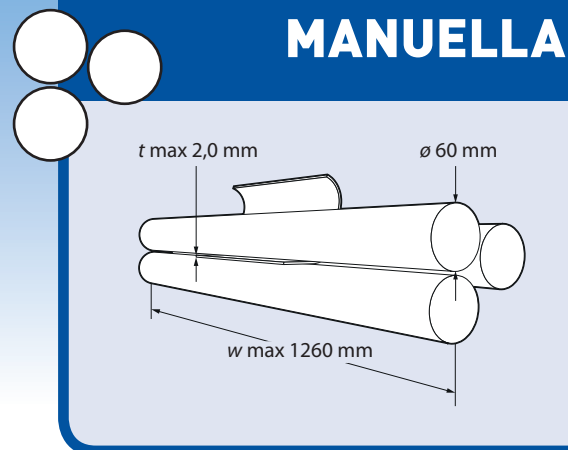

Art.nr.	4132	-0620	-1015	-1212
Kapacitet		6/20	10/15	12/12
Arbetslängd (w)	mm	675	1010	1260
Max plättjocklek (400N/mm ²) (t)	mm	2,0	1,5	1,25
Valsdiameter (ø)	mm	60	60	60
Nettovikt	kg	140	175	215
TILLBEHÖR				
Underställ	4132	-0458	-0508	-0607

